

• **Гарантия изготовителя:**

- Гарантийный срок, при соблюдении правил эксплуатации составляет 12 месяцев со дня продажи.
- При выявлении скрытых дефектов, изготовитель производит ремонт или замену изделия.
- В случае обнаружения механических повреждений, возникших по вине потребителя в период гарантийного срока эксплуатации, ремонт производится за счет потребителя.

• **Гарантия на изделие не распространяется:**

- при внесении самовольных изменений в заводскую конструкцию.
- при проведении самостоятельных ремонтных работ.
- на быстро изнашиваемые комплектующие изделия такие, как колеса, метизы, ручки резиновые пластиковые заглушки (если таковые установлены в изделии).

В случае необходимости проведение гарантийных работ, следует обращаться к представителям компании изготовителя.

Дата изготовления	
Отметка ОТК	
Смена	

Сведения о продаже изделия:

Название компании	
Адрес и телефон	
Дата продажи	
Штамп	

Юридический адрес компании:

ООО «ПТК ПРИОРИТЕТ»
249091, Калужская обл.,
г. Малоярославец,
ул. Энтузиастов, дом 8



ТУ 3171-001-82850171-2013

www.rusklad.ru



Rusklad

**ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ
ЛЕСТНИЦА ПЕРЕДВИЖНАЯ
СЕРИЯ ЛС, г/п 200 кг.**



www.rusklad.ru

Настоящий паспорт, содержит информацию о технических и эксплуатационных характеристиках изделия, а также гарантийные обязательства компании производителя.

Для обеспечения длительной работы, во избежание поломок, а так же нанесения вреда товарному виду, рекомендуем перед началом эксплуатации внимательно ознакомиться с информацией представленной в данном паспорте.

1. Модель изготавливается следующих типоразмеров, мм:

ЛС 5	670x1300x1950	Размер до площадки	1260
ЛС 6	670x1390x2150		1460
ЛС 10	670x1854x2930		2260

2. Рекомендуемые к установке диаметры колесных опор:
Платформенные колеса ф160 мм (поворотные с тормозом, не поворотные)


3. Комплект поставки:

- лестница - 1 шт.
- поручни – ЛС 5,6 - 2 шт., ЛС 10 – 4 шт.
- ограждения – 3 шт.
- болт М10х20 – 16 шт.
- шайба 10 – 32 шт.
- гравер шайба 10 – 16 шт.

Установка поручней и ограждений:

Метиз	ЛС 5	ЛС 6	ЛС 10
Болт М8х35	20	20	28
Шайба 8	20	20	72
Гравер шайба 8	20	20	44
Гайка М8	20	20	44
Болт М8х35 М	24	28	44
Загл. 20х30	2	2	2
Загл. 20х40	2	2	4
Загл. 20х20	10	12	20
Гайка М8 К	20	20	28

Схема сборки лестницы передвижной, серии ЛС

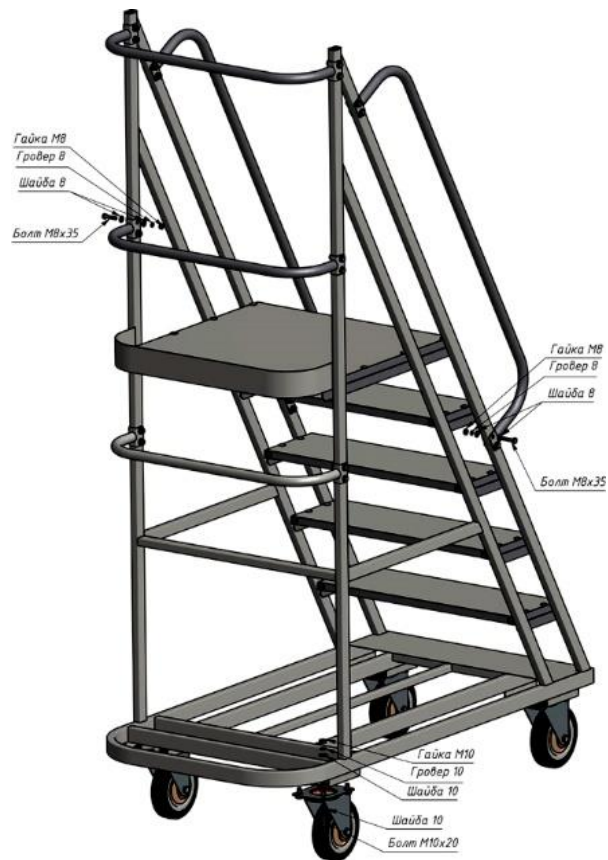

4. Порядок сборки:

1. Извлечь изделие из упаковки.
2. Используя упаковочный материал, положить лестницу. Согласно схеме сборки, произвести установку колесных опор на специальные опорные площадки.
3. Поставить лестницу на колеса. Установить поручни и ограждения (согласно схемы сборки).
Момент на ключе при затяжке болтов – не более 55Н/м.

Ступени и рабочая площадка устанавливаются на заводе изготовителя. Сборка проводится при помощи мебельных болтов М8х35.

4. Эксплуатация

- Перед началом работ необходимо произвести внешний осмотр лестницы, проверить крепления поручней и колес.
- Периодически, не реже одного раза в месяц, необходимо проверять крепление болтовых соединений (крепление колес, поручней), в случае ослабления необходимо произвести затяжку болтов.
- Устанавливать лестницу на ровной поверхности, во избежание критичных наклонов опрокидывания.
- Во время эксплуатации лестница должна быть в чистоте, не допускается нахождение посторонних предметов на площадке и ступеней.

- Запрещается перевозить людей во время транспортировки лестницы.

6. Устройство и принцип работы.

Лестница передвижная, серии ЛС, представляет собой сварную, металлическую конструкцию, состоящую из силовой платформы с площадками под платформенные колеса, опорных стоек, раскосов и площадкой с ограждениями.

Лестница изготовлена из металлического профиля.

Лестница снабжена 4-мя платформенными колесами для перемещения.

Площадка с ограждением предназначена для удобства ведения работ на высоте, а ограждение для безопасности.

7. Указание мер безопасности.

- не допускать обледенение ступеней и настила площадки
- соблюдать правила техники безопасности при производстве работ на высоте
- производить работы в исправной спецодежде, не замасленной обуви, не имеющей скольжения.

При работе на лестнице категорически запрещается:

- работать на лестнице, если площадка не параллельна полу.
- устанавливать на лестницу дополнительные подставки.
- перегибаться через перила и ограждения.
- пользоваться не по назначению.

Полимерная порошковая окраска позволяет работать на открытом воздухе при атмосферных осадках.

Изделие упаковано в индивидуальную, плотную упаковку, которая отвечает всем требованиям по целостности изделия во время транспортировки и сборки.