

# LOPKING

## СДМ6336

### ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЭКСКАВАТОР

Эффективность управляет будущим



---



ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР

- Объем стандартного ковша: 1,8 м<sup>3</sup>
- Глубина копания: 6970 мм
- Эксплуатационная масса: 32800 кг
- Мощность двигателя: 212 кВт (288,3 л.с.)/2000 об/мин

# Технические характеристики

Все габаритные размеры условны и могут варьироваться в зависимости от установленного ковша и шин.

Основные	Эксплуатационная масса	32800 кг
	Длина стрелы	6150 мм
	Длина рукоятки	3200 мм
	Стандартный ковш	1,8 (скальный) м <sup>3</sup>
	Макс. скорость движения	3,4-5,2 км/ч
	Макс. скорость вращения платформы	9,5 об/мин
	Преодолеваемый подъем	35°(70%)
	Давление на грунт	62 кПа
	Макс. тяговое усилие	283 кН
Двигатель	Модель	GN-6HK1
	Номинальная мощность	212 кВт/2000 об/мин
	Макс. крутящий момент	1080/1500 Н·м/об/мин
	Объем	7,79 л
	Топливный бак	590 л
Гидравлическая система	Макс. скорость потока (общая)	288×2 л/мин
	Макс. рабочее давление	34,3 МПа
	Макс. давление в системе управления	3,9 МПа
	Макс. усилие копания на рукоятки	170 кН (ISO)
	Макс. усилие копания на ковше	220 кН (ISO)
	Гидравлический бак	300 л
Ходовая часть	Ширина гусеничной ленты	600 мм
	Количество башмаков в гусеничной цепи	47 (на каждой стороне)
	Количество поддерживающих роликов	2 (на каждой стороне)
	Количество опорных роликов	8 (на каждой стороне)
Электрическая система	Напряжение	24 В
	Емкость аккумулятора	24 В, 120 А·ч×2

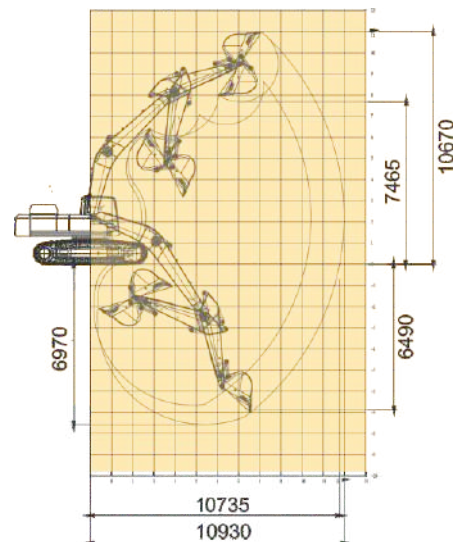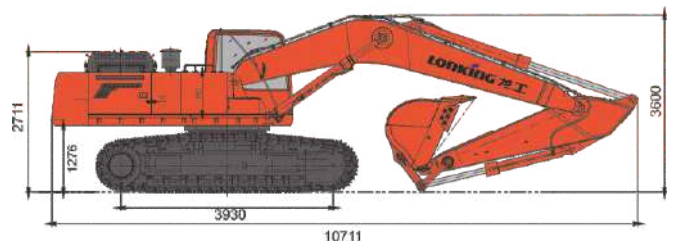

## Стандартная комплектация

Двигатель ISUZU
Насос гидравлики Kawasaki
Гидрораспределитель Kawasaki
Гидромотор поворота платформы Kawasaki
Гидромотор хода Doosan
Башмаки гусеницы с двойными грунтозацепами для скальных работ
Безопасная комфортная кабина с эргономичным дизайном и защитой при опрокид ROPS
Большая площадь остекления кабины
Радио/MP3
Автоматический сигнализатор движения назад
Проблесковый маячок
Металлич. защита нижнего лобового стекла
Гидроразводка для гидромолота
Большой LCD монитор с электронной системой контроля

## Опции

Различное дополнительное оборудование
Реверсивная гидроразводка для дополнительного оборудования
Гидроразводка для устройства быстрой замены оборудования
Устройство быстрой замены оборудования
Башмаки гусеницы с тремя грунтозацепами 700 мм
Башмаки гусеницы с тремя грунтозацепами 800 мм
Металлическая защита верхнего лобового стекла
Металлическая защита потолочного стекла
Камера заднего вида