

• **Гарантия изготовителя:**

- Гарантийный срок, при соблюдении правил эксплуатации составляет 24 месяца со дня продажи.
- При выявлении скрытых дефектов, изготовитель производит ремонт или замену изделия.
- В случае обнаружения механических повреждений, возникших по вине потребителя в период гарантийного срока эксплуатации, ремонт производится за счет потребителя.

• **Гарантия на изделие не распространяется:**

- при внесении самовольных изменений в заводскую конструкцию.
- при проведении самостоятельных ремонтных работ.
- на быстро изнашиваемые комплектующие изделия такие, как колеса, метизы, ручки резиновые пластиковые заглушки (если таковые установлены в изделии).

В случае необходимости проведение гарантийных работ, следует обращаться к представителям компании изготовителя.

Дата изготовления	
Отметка ОТК	
Смена	

Сведения о продаже изделия:

Название компании	
Адрес и телефон	
Дата продажи	
Штамп	

Адрес компании:

249060, Калужская область,
м. р-н Малоярославецкий, с.
п. деревня Шумятино, д.
Терентьево, ул.
Промышленная, стр. 1



www.rusklad.ru



Rusklad

**ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ
ТЕЛЕЖКА ПЛАТФОРМЕННАЯ
СЕРИЯ ТПУ**



www.rusklad.ru

Настоящий паспорт, содержит информацию о технических и эксплуатационных характеристиках изделия, а также гарантийные обязательства компании производителя.

Для обеспечения длительной работы, во избежание поломок, а так же нанесения вреда товарному виду, рекомендуем перед началом эксплуатации внимательно ознакомиться с информацией представленной в данном паспорте.

1. Модель изготавливается следующих типоразмеров, ТПУ 5, ТПУ 7 - г/п до 800 кг; ТПУ 10 - г/п до 700 кг

ТПУ-5 (700x1200)	ТПУ-7 (800x1400)	ТПУ-10 (800x1800)
------------------	------------------	-------------------

2. Рекомендуемые к установке диаметры колесных опор:

Ø 200 мм, 250 мм.
Модели: 5,7,10.

3. Комплект поставки:

- платформа - 1 шт.
- ручка - 1 шт.
- болт М8х35 – 3 шт.
- болт М8х16 – 4 шт.
- шайба 8 – 7 шт.

- комплект метизов для установки колесных опор:

Модели: 5,7,10.	Кол-во.
- болт М10х20	16
- гайка М10	16
- шайба 10	16
- гровер-шайба 10	16

Полимерная порошковая окраска позволяет работать на открытом воздухе при атмосферных осадках.


Изделие упаковано в индивидуальную, плотную упаковку, которая отвечает всем требованиям по целостности изделия во время транспортировки и сборки.

4. Порядок сборки:

1. Извлечь изделие из упаковки.
2. Используя упаковочный материал, разместить платформу в горизонтальное положение, рабочей поверхностью в низ. Согласно схеме сборки, произвести установку колесных опор на специальные опорные площадки.
3. Поставить платформу на колеса. Установить ручку и произвести её фиксацию используя метизы М8 (согласно схемы сборки).
Момент на ключе при затяжке болтов – не более 55Н/м.

5. Схема сборки тележки и рекомендуемая схема установки платформенных колесных опор.

1.

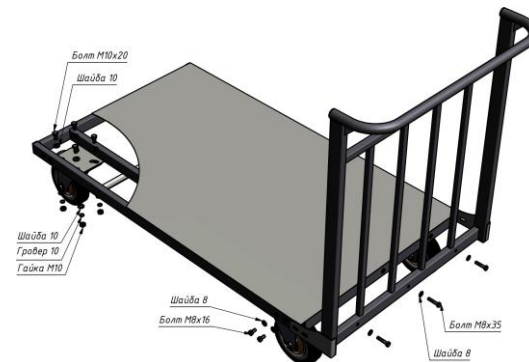

2. Производитель рекомендует устанавливать поворотные платформенные колеса непосредственно под ручкой.